

Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Donel, тип DDSB

Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Donel DDSB8HLEOAL, DDSB8HLEOW, DDSB8HLEODS, DDSB8HLEOB - решение для организации подключения к электропитанию индивидуальных рабочих мест, комнат переговоров, открытых офисных пространств, конференц-залов и гостиничных номеров к электропитанию, к компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике.

Артикул	Наименование	Цвет
DDSB8HLEOAL	Donel Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Spread 8 мод. (4 мод. 45x45) с одной стороны, easylift, алюминий	алюминий
DDSB8HLEOW	Donel Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Spread 8 мод. (4 мод. 45x45) с одной стороны, easylift, белый	белый
DDSB8HLEODS	Donel Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Spread 8 мод. (4 мод. 45x45) с одной стороны, easylift, темная сталь	темная сталь
DDSB8HLEOB	Donel Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой Spread 8 мод. (4 мод. 45x45) с одной стороны, easylift, черный	черный






Тип: DDSB
Количество модулей 22.5x45: 8
Количество модулей 45x45: 4
Материал верхней крышки: Алюминиевый сплав
Габаритные размеры верхней крышки, мм: 280 x 120
Габаритные размеры, мм: 280 x 120 x 115
Монтажное отверстие, мм: 266 x 105
Тип крышки: Откидная со щеточным вводом, возможность одностороннего открытия

Гарантия: 5 лет
Сделано в Китае

Комплектация:

Настольный встраиваемый розеточный блок с откидной крышкой 1шт
 Инструкция по эксплуатации 1шт
 Упаковка 1шт


ВАЖНО! Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные розетки стандарта 45x45, а также кабель для подключения к электропитанию в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

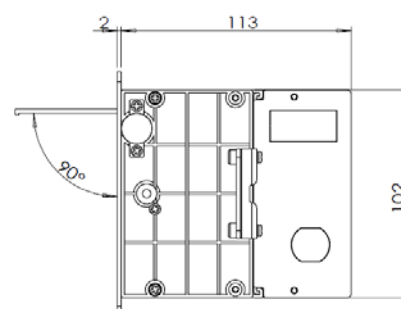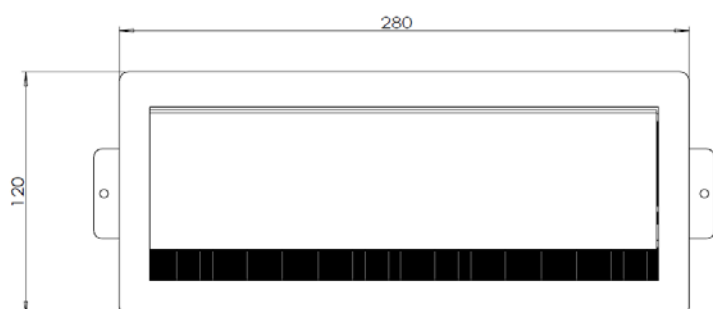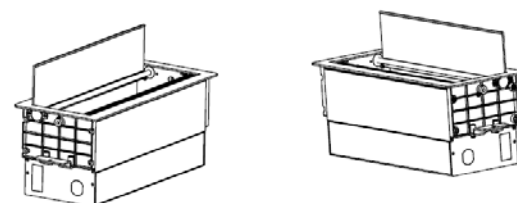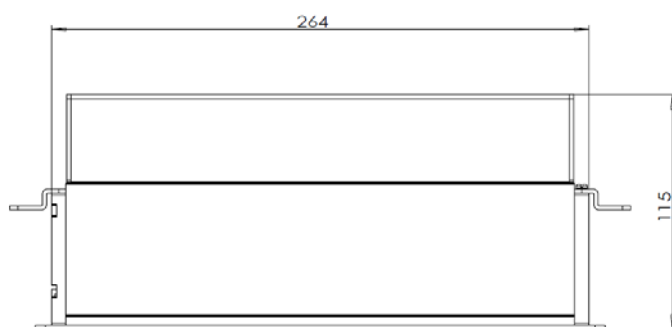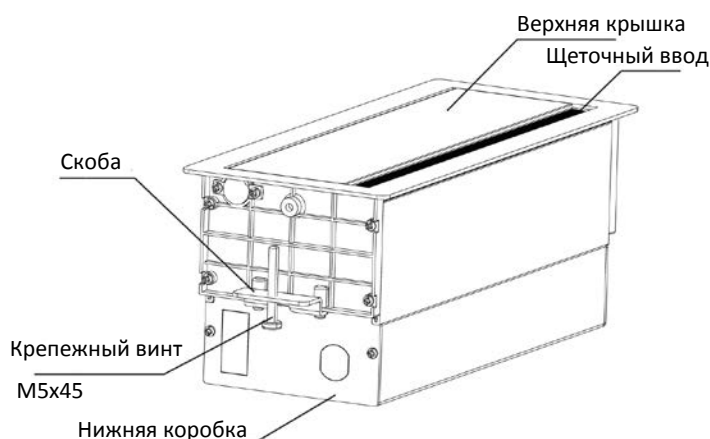

Установка:


Вариант 1

1. Прodelать в панели соответствующее отверстие, ослабить винты, которыми она крепится к нижней коробке, сдвинуть нижнюю коробку.
2. Вставить электроустановочные изделия в монтажную раму. Вставить кабель питания в боковое выходное отверстие и подсоединить его к электроустановочным изделиям.
3. Закрепить кабель питания, вставив кабельный зажим в боковое выходное отверстие.
4. Закрепить нижнюю коробку и боковую панель с помощью винтов.

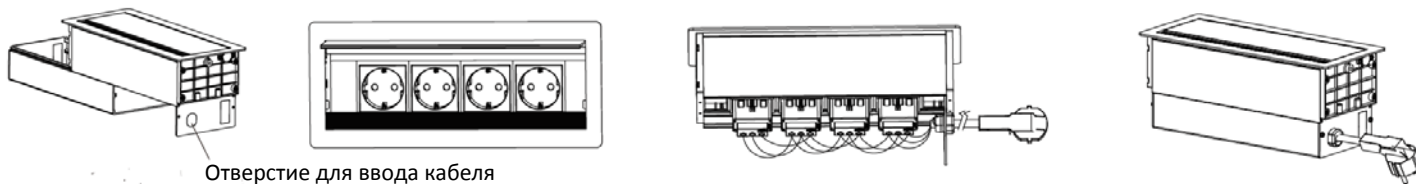

Вариант 2 (используя коннектор GST, в комплект поставки не входит и приобретается отдельно)


1. Прodelать в панели специальное отверстие для разъема GST, ослабить винты, которыми она крепится к нижней коробке, сдвинуть нижнюю коробку и установить разъем GST.
2. Вставить электроустановочные изделия в монтажную раму.
3. Подсоединить провода от разъема GST к электроустановочным изделиям.
4. Закрепить нижнюю коробку и боковую панель с помощью винтов

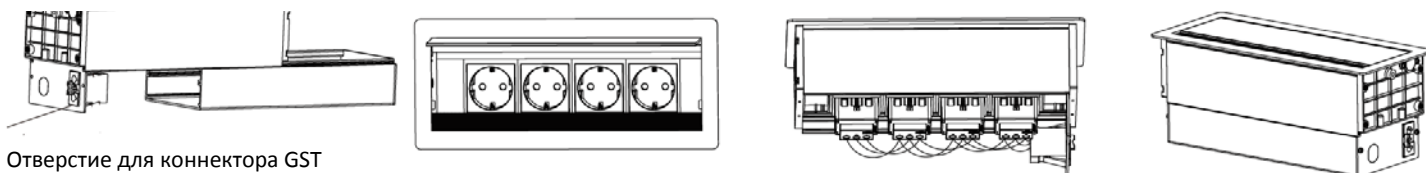

5. Подготовить монтажное отверстие размером 266 x 105мм
6. Установить настольный блок в отверстие


Вариант 1

- 1.1 Установить розеточный блок в предварительно вырезанное отверстие в столе.
- 1.2 Если толщина рабочего стола составляет от 15 мм до 55 мм, использовать четыре винта с крестообразной головкой 3x10 для крепления монтажных кронштейнов с обеих сторон изделия. Если толщина рабочего стола составляет от 55 мм до 65 мм, то монтажные кронштейны необходимо устанавливать в обратном порядке (чтобы увеличить пространство для установки).
- 1.3 Вставить крепежные винты M5x45 в монтажные отверстия кронштейнов, зафиксировать их к нижней панели рабочего стола и закрепить розеточный блок.


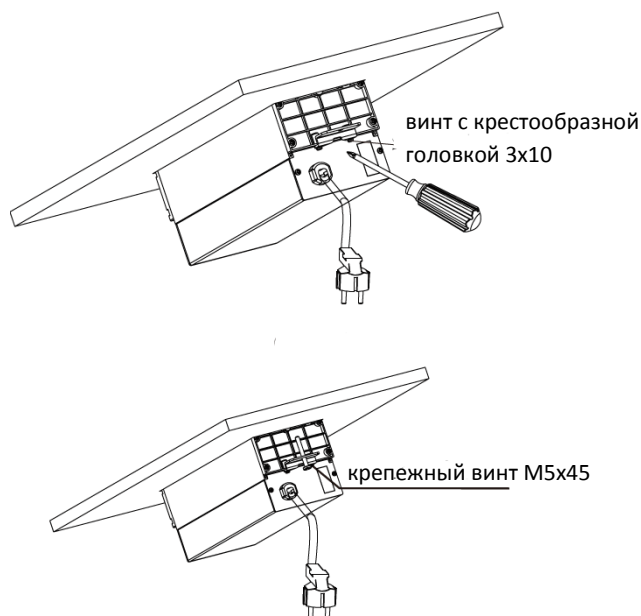


Вариант 2

- 2.1 Установить розеточный блок в предварительно вырезанное отверстие в столе.
- 2.2 Откинуть одну сторону крышки, чтобы был доступ к монтажным отверстиям, затем закрепите розеточный блок с помощью винтов M4x16.

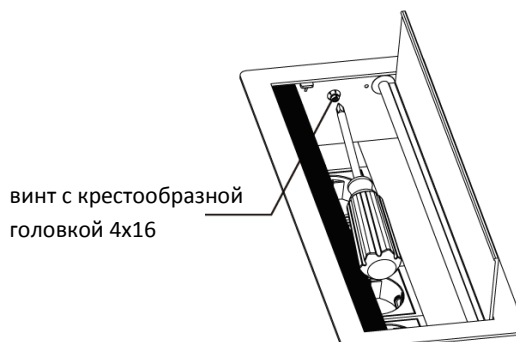

7. Настольный встраиваемый розеточный блок готов к применению

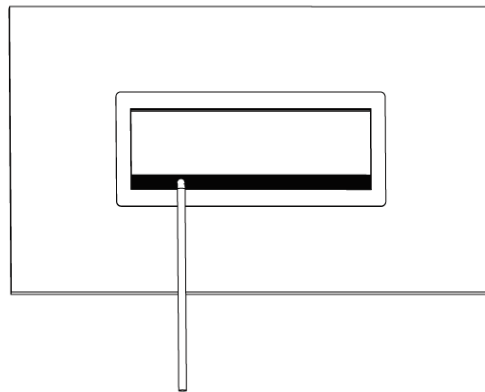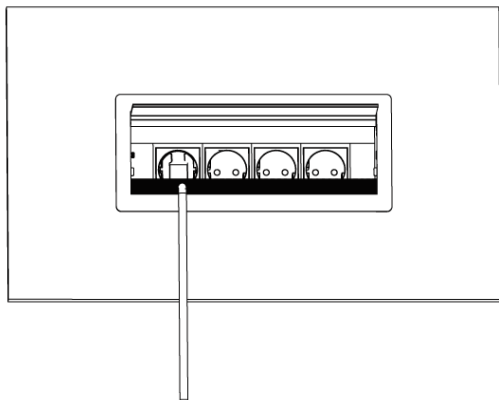

Рабочая температура окружающей среды: -5...40 °С

Техническое обслуживание: Чистка поверхности изделия тканью

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен

Экологичность: Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации:

Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

Запрещается подключение к неисправной электропроводке.

При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Только для использования внутри помещения.

Правила и условия перевозки:

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации:

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации:

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на данное оборудование составляет 60 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию;
- на блок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD

Адрес: No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС: ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su