

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильник предназначен для общего освещения общественных, частных и административных зданий и сооружений.

Универсальный светильник с высоким уровнем цветопередачи

1.2 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40°C до плюс 1°C.

1.3 Светильник соответствует требованиям безопасности ЭМС ГОСТ IEC 62031.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1 Основные параметры и характеристики.

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Напряжение сети, В                                                           | ~ AC 220-240 |
| Частота, Гц                                                                  | 50           |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021                                  | П            |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021                                     | Д            |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP20         |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017       | II           |
| Материал корпуса                                                             | Алюминий     |

2.2 Технические характеристики.

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип исполнения светильника            | подвесной/накладной                        |
| Габариты светильника, мм              | L600xH75                                   |
| Цветовая температура, К               | 4000                                       |
| Мощность, Вт                          | 18                                         |
| Категория цветности света             | Нейтральный белый (3600-4600 К)            |
| Индекс цветопередачи (Ra)             | 90-100 (класс 1A)                          |
| Угол светового пучка                  | 120°                                       |
| Диммируемый (-ая)                     | Нет                                        |
| Материал рассеивателя/крышки          | поликарбонат                               |
| Способ монтажа                        | подвесной/накладной                        |
| Тип источника света                   | Светодиод (LED)                            |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Цвет корпуса:                         | Черный                                     |
| Цвет рассеивателя/крышки              | Белый                                      |
| Гарантия                              | 2 года                                     |
| Источник питания в комплекте          | Да                                         |
| С подвесом в комплекте                | Да                                         |
| Срок службы                           | 50000 часов                                |

2.3 Размеры светильника

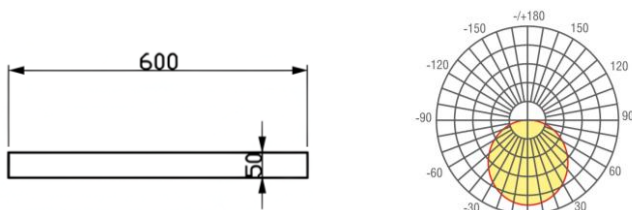

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входит:

Светильник в сборе – 1 шт.

Блок питания.

Инструкция по установке – 1 шт.

Паспорт продукта – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-1-2011.


4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

**ВАЖНО!!!** Светильники подключаются в электрическую сеть только через блок питания на 24В (Источник питания входит в комплект)

## 5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

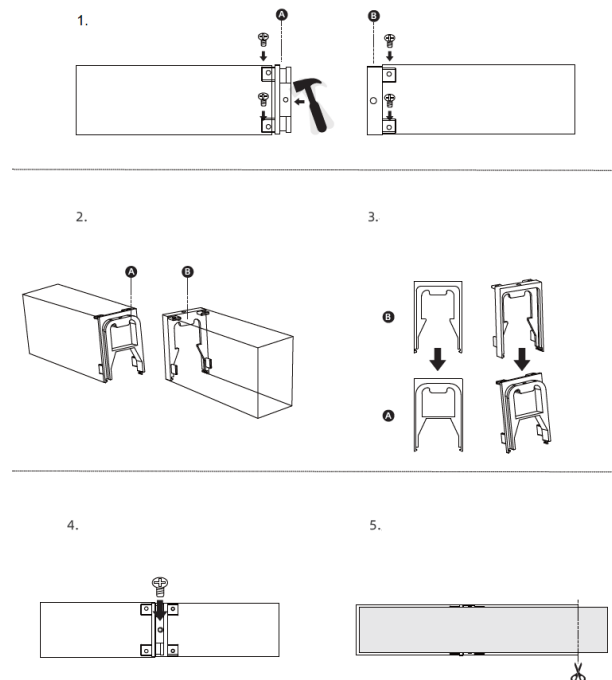

### Возможные неисправности и способы их устранения.

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

## 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправность                | Способы устранения                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Светильник Donel не работает | Проверьте наличие светового напряжения электропитания 220 В; |
|                              | Убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;            |
|                              | Убедитесь в целостности всех соединений;                     |

Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1. Вся продукция Donel соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТАХ

| номер сертификата | дата выдачи сертификата |
|-------------------|-------------------------|
|                   |                         |
|                   |                         |

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

9.1 Условия транспортирования продукции Donolux в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе с ГОСТ 23216-78, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;

9.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Продукция изготовлена, упакована и принята в соответствии с ТУ 27.40.39-001-59060204-2021 и признана годной для эксплуатации.

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 24 месяцев со дня отгрузки.

11.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

11.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи светильников или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение I, комнаты 19-27. Телефон: 8 800 250 05 23.

### Не подлежит замене продукция Donel:

► вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;

► получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;

► вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.

► Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».

Произведено в Китае.

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на светильнике

Изготовитель: HK LEED LIGHTING CO., LTD. Место нахождения: Китай, No.23, East of Iefeng str. 9 Dist.

Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай

Импортер: ООО "Донэль", 115088, Москва, ул. Южнопортовая, д. 34, стр.1

[info@donel.su](mailto:info@donel.su)



## ПАСПОРТ ПРОДУКТА

### СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

артикул **DN21SC5075B4K600**

серия **DN21**



Тел. 8 800 550 90 84  
[www.donel.su](http://www.donel.su)