




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИК ОРИЕНТАЦИОННЫЙ STEP LIGHT СЕРИИ DA

DA976BASE

1. НАЗНАЧЕНИЕ

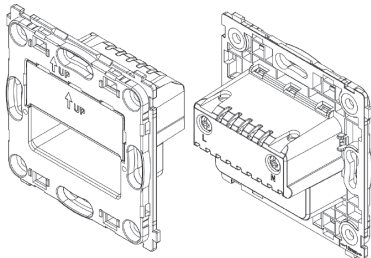

Ориентационный светильник предназначен для направленного освещения ограниченных площадей внутри помещений. Он выполняет функцию вспомогательного освещения, помогающего человеку сориентироваться в пространстве при отсутствии естественного или основного искусственного освещения. Ориентационные светильники устанавливают в жилых и коммерческих помещениях для создания дежурного освещения или в коридорах и на лестницах для освещения эвакуационных путей, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение.

2

Неправильный монтаж может привести к травмированию людей и выходу из строя оборудования. Запрещается монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении в нем механических дефектов. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

Эксплуатация

Изделие должно использоваться строго по назначению в соответствии с техническими характеристиками. Запрещается эксплуатация неисправного изделия! При обнаружении неисправности следует немедленно отключить источник электропитания. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности. Запрещается разбирать изделие, самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в его конструкцию. В случае выхода из строя оно должно быть заменено полностью. Чистка поверхности изделия выполняется увлажненной мягкой салфеткой. Запрещается использование агрессивных и абразивных чистящих средств или органических растворителей.

Утилизация

Продукция Donel экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

4

4. МОНТАЖ

Светильник предназначен для монтажа в стандартную электроустановочную коробку глубиной не менее 45 мм с расстоянием между винтами 60 мм. Монтаж выполняется после окончания всех отделочных работ. Перед установкой светильника электроустановочную коробку необходимо очистить от остатков выравнивающего раствора и прочего строительного мусора. Электроустановочная коробка должна быть установлена заподлицо с поверхностью стены, чтобы суппорт светильника плотно прилегал к поверхности стены.



ОПАСНО!

Во избежание поражения электрическим током и повреждения оборудования, перед началом установки отключите источник питания.

Порядок монтажа

- Отключите электропитание.
- Подключите провода к зажимам светильника в соответствии со схемой подключения.
- Уложите провода в электроустановочной коробке так, чтобы они не препятствовали установке механизма.

6

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	2
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
3. КОНСТРУКЦИЯ	5
4. МОНТАЖ	6
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
7. ИЗГОТОВИТЕЛЬ	10
8. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС	11

1

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Транспортирование

Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78. Разрешается транспортирование изделия любым крытым транспортом в упаковке изготовителя.

Хранение

Изделие должно храниться в чистом помещении в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от -10 до +60 °C и относительной влажности воздуха не более 50 % (без образования конденсата).

Реализация

Разрешается реализация изделия через оптовые и розничные сети без особых условий.

Монтаж

Монтаж и замену изделия должен выполнять квалифицированный электрик, имеющий допуск для работ с электроустановками напряжением до 1000 В, в соответствии с требованиями ПУЭ. Перед выполнением монтажа необходимо отключить электропитание и убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки или иного соответствующего контрольно-измерительного прибора.

3

3. КОНСТРУКЦИЯ

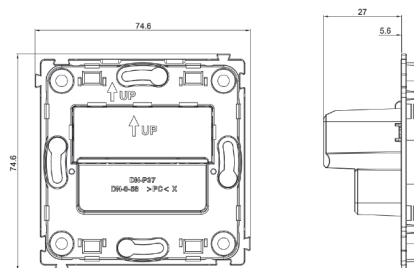


Рис. 1. Габаритные размеры

5

- Вставьте механизм светильника в электроустановочную коробку так, чтобы стрелка была направлена вверх, и закрепите винтами за суппорт.
- Установите рамку.

Схема подключения

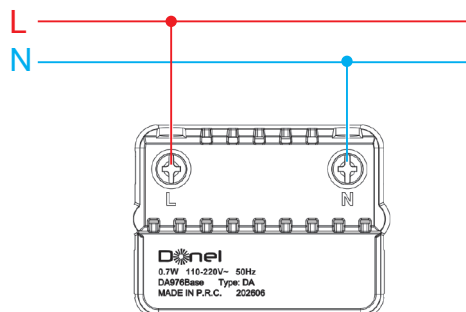


Рис. 2. Схема подключения ориентационного светильника

7

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	230 В _{перем}
Частота	50 Гц
Номинальная мощность	0,7 Вт
Источник света	Светодиод
Цветовая температура	3000 К
Степень защиты	IP30

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случаях, если изделие:

- вышло из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
- получило повреждения и/или вышло из строя из-за неправильного монтажа или подключения;
- вышло из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнение и т.п.

Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

7. ИЗГОТОВИТЕЛЬ «НК LEED LIGHTING CO., LTD»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу изделия в течение 5 лет со дня продажи.

Срок службы изделия составляет 10 лет. Дата производства указана на изделии или на этикетке.

За неправильные транспортирование, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения неисправности или выхода из строя изделия до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение 1, комнаты 19-27.
Телефон: 8 800 250 05 23.

8. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

ООО «Донэль» (ИНН: 7726658307; КПП: 772301001)
115088, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1,
тел.: 8 (495) 230 31 32, info@donel.su, <https://donel.su/>
«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».