РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ

DO10100, DO03101, DO10500, DO03105, DO28300, DO03103

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ 2
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 3
3. КОНСТРУКЦИЯ 6
4. МОНТАЖ 7
5. НОМЕНКЛАТУРА 13
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 19
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 21
8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ 22
9. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 22

1. НАЗНАЧЕНИЕ

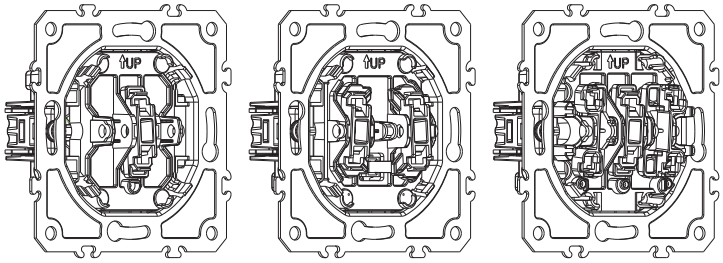

Выключатели Donel предназначены для управления освещением, а также для коммутации других нагрузок в стационарных электрических установках в жилых и коммерческих помещениях.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Транспортирование
Транспортирование и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78. Разрешается транспортирование изделия любым крытым транспортом в упаковке изготовителя.

Хранение
Изделие должно храниться в чистом помещении в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от -10 до +60 °С и относительной влажности воздуха не более 50 % (без образования конденсата).

Реализация
Разрешается реализация изделия через оптовые и розничные сети без особых условий.

Монтаж
Монтаж и замену изделия должен выполнять квалифицированный электрик, имеющий допуск для работ с электроустановками напряжением до 1000 В, в соответствии с требованиями ПУЭ. Перед выполнением монтажа необходимо отключить электропитание и убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки или иного соответствующего контрольно-измерительного прибора.

Неправильный монтаж может привести к травмированию людей и выходу из строя оборудования. Запрещается монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении в нем механических дефектов. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке.

Эксплуатация
Изделие должно использоваться строго по назначению в соответствии с техническими характеристиками. Запрещается эксплуатация неисправного изделия! При обнаружении неисправности следует немедленно отключить источник электропитания. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.
Запрещается разбирать изделие, самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в его конструкцию. В случае выхода из строя оно должно быть заменено полностью.
Чистка поверхности изделия выполняется увлажненной мягкой салфеткой. Запрещается использование агрессивных и абразивных чистящих средств или органических растворителей.

Устойчивость к дезинфицирующим препаратам
Клавиши и рамки выключателей устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств, разрешённых для применения

в медицинских учреждениях, состав которых аналогичен испытанному препарату из реестра Минпромторга «Магнум-Септ» (изопропиловый спирт, перекись водорода, хлоргексидин). Применение дезинфицирующих средств на основе хлора, альдегидов, фенолов и надуксусной кислоты не допускается без проведения дополнительных испытаний.

Утилизация
Продукция Donel экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

3. КОНСТРУКЦИЯ

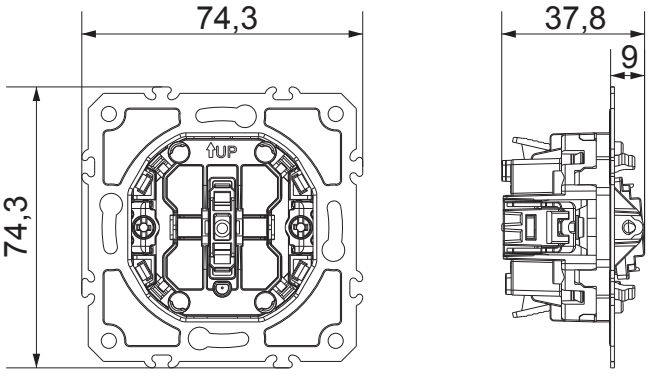


Рис. 1. Габаритные размеры

Примечание. В механизмах с подсветкой, лампа подсветки интегрирована в конструкцию.

4. МОНТАЖ

Выключатели предназначены для монтажа в стандартную электроустановочную коробку с расстоянием между винтами 60 мм. Монтаж выполняется после окончания всех отделочных работ. Перед установкой выключателя электроустановочную коробку необходимо очистить от остатков выравнивающего раствора и прочего строительного мусора. Электроустановочная коробка должна быть установлена заподлицо с поверхностью стены, чтобы суппорт выключателя плотно прилегал к поверхности стены.




Рис. 2. Выключатель в электроустановочной коробке

ОПАСНО!
Во избежание поражения электрическим током и повреждения оборудования, перед началом установки отключите источник питания.

Порядок монтажа

- Отключите электропитание.
- Подключите провода к зажимам выключателя в соответствии со схемой подключения.
- Уложите провода в электроустановочной коробке так, чтобы они не препятствовали установке механизма.
- Вставьте механизм выключателя в электроустановочную коробку и закрепите винтами за суппорт. Если конструкция коробки не допускает такого крепления, закрепите механизм с помощью двух винтов, приводящих в действие распорные рычаги.

Запрещается одновременное крепление винтами и распорными рычагами, т.к. это приведет к деформации изделия.

- Установите рамку и клавишу(и) (поставляются отдельно, см. раздел «Номенклатура»).




Рис. 3. Укладка проводов в электроустановочной коробке

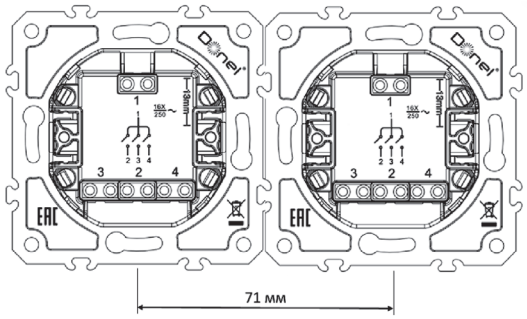


Рис. 4. Монтаж многопостового выключателя

При монтаже многопостового выключателя суппорты механизмов должны находиться в одной плоскости. Расстояние между центрами механизмов должно быть строго 71 мм. Во избежание ошибок монтажа рекомендуется использовать многопостовые электроустановочные коробки. Для бетонных стен – VG04E, VG06E; для гипсокартонных – VG504, VG506, или аналоги других производителей.

Схемы подключения

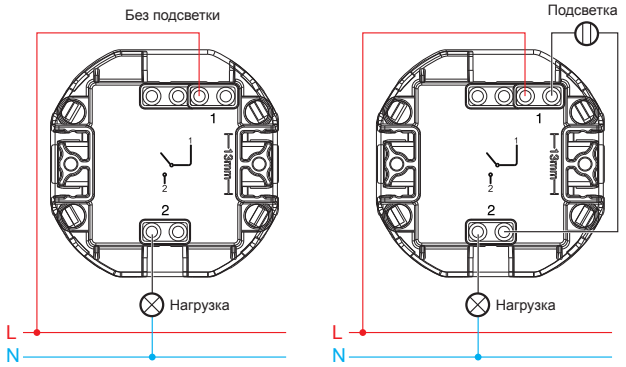


Рис. 5. Схема подключения 1-клавишного выключателя

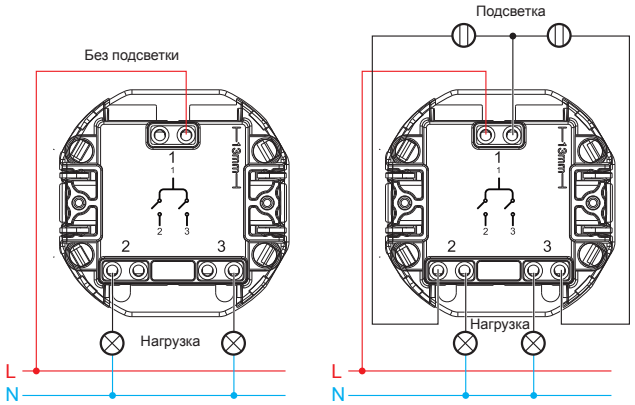


Рис. 6. Схема подключения 2-клавишного выключателя

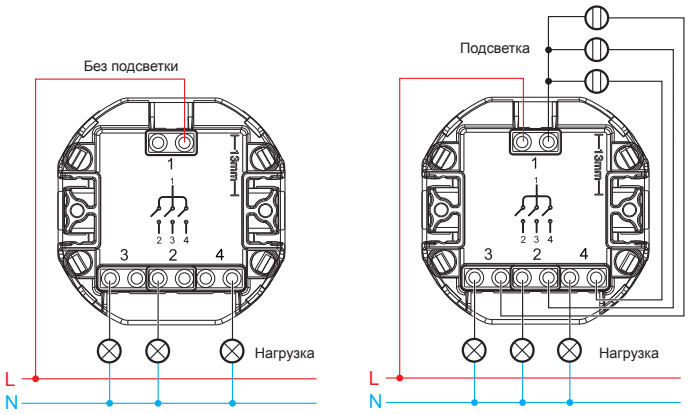


Рис. 7. Схема подключения 3-клавишного выключателя

5. НОМЕНКЛАТУРА

Механизмы

Выключатель одноклавишный	DO10100
Выключатель двухклавишный	DO10500
Выключатель трёхклавишный	DO28300
Выключатель одноклавишный с подсветкой	DO03101
Выключатель двухклавишный с подсветкой	DO03105
Выключатель трёхклавишный с подсветкой	DO03103

Для получения полнофункционального электроустановочного изделия механизм необходимо оснастить рамкой и клавишей (клавишами), которые поставляются отдельно. Артикулы совместимых с данными механизмами клавиш приведены в следующей таблице.

Клавиши серии A07 для механизмов

Цвет	1 клавиша		2 клавиши		3 клавиши	
	без подсветки	с подсветкой	без подсветки	с подсветкой	без подсветки	с подсветкой
Глянцевый белый	DE29603	DE29003	DE29503	DE28503	DE29303	DE28303
Глянцевый кремовый	DE29601	DE29001	DE29501	DE28501	DE29301	DE28301
Матовый белый	DE29633	DE29033	DE29533	DE28533	DE29333	DE28333
Матовый карбон	DE29630	DE29030	DE29530	DE28530	DE29330	DE28330
Матовый кашемир	DE29635	DE29035	DE29535	DE28535	DE29335	DE28335
Матовый кремовый	DE29631	DE29031	DE29531	DE28531	DE29331	DE28331

Цвет	1 клавиша		2 клавиши		3 клавиши	
	без подсветки	с подсветкой	без подсветки	с подсветкой	без подсветки	с подсветкой
Матовый серый	DE29640	DE29040	DE29540	DE28540	DE29340	DE28340
Матовый титан	DE29645	DE29045	DE29545	DE28545	DE29345	DE28345
Мокко	DE29653	DE29053	DE29553	DE28553	DE29353	DE28353
Сталь	DE29637	DE29037	DE29537	DE28537	DE29337	DE28337
Шампань	DE29651	DE29051	DE29551	DE28551	DE29351	DE28351

Клавиши серии S08 для механизмов

Цвет	1 клавиша		2 клавиши		3 клавиши	
	без подсветки	с подсветкой	без подсветки	с подсветкой	без подсветки	с подсветкой
Глянцевый белый	DS29603	DS29003	DS29503	DS28503	DS29303	DS28303
Глянцевый кремовый	DS29601	DS29001	DS29501	DS28501	DS29301	DS28301
Матовый белый	DS29633	DS29033	DS29533	DS28533	DS29333	DS28333
Матовый карбон	DS29630	DS29030	DS29530	DS28530	DS29330	DS28330
Матовый кашемир	DS29635	DS29035	DS29535	DS28535	DS29335	DS28335
Матовый кремовый	DS29631	DS29031	DS29531	DS28531	DS29331	DS28331

Цвет	1 клавиша		2 клавиши		3 клавиши	
	без подсветки	с подсветкой	без подсветки	с подсветкой	без подсветки	с подсветкой
Матовый серый	DS29640	DS29040	DS29540	DS28540	DS29340	DS28340
Матовый титан	DS29645	DS29045	DS29545	DS28545	DS29345	DS28345
Мокко	DS29653	DS29053	DS29553	DS28553	DS29353	DS28353
Сталь	DS29637	DS29037	DS29537	DS28537	DS29337	DS28337
Шампань	DS29651	DS29051	DS29551	DS28551	DS29351	DS28351

Клавиши серии D16 для механизмов

Цвет	1 клавиша		2 клавиши	
	без подсветки	с подсветкой	без подсветки	с подсветкой
Глянцевый белый	DO29603	DO29003	DO29503	DO28503
Глянцевый кремовый	DO29601	DO29001	DO29501	DO28501
Матовый белый	DO29633	DO29033	DO29533	DO28533
Матовый карбон	DO29630	DO29030	DO29530	DO28530
Матовый кашемир	DO29635	DO29035	DO29535	DO28535
Матовый серый	DO29640	DO29040	DO29540	DO28540
Матовый шоколад	DO29642	DO29042	DO29542	DO28542
Сталь	DO29637	DO29037	DO29537	DO28537
Шампань	DO29651	DO29051	DO29551	DO28551

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение нагрузки		250 $В_{перем}$
Макс. ток нагрузки		16 АХ
Степень защиты от проникновения твердых посторонних тел и воды		IP20
Степень защиты от внешних механических воздействий		IK02
Подключение	Тип зажимов	Безвинтовые
	Макс. сечение проводников	2 х 2,5 $мм^2$
	Длина снятия изоляции	См. на корпусе изделия
Диапазон рабочей температуры		от -5 до +50 °С
Диапазон температуры хранения		от -10 до +60 °С

Материалы (без содержания галогенов)	корпус	поликарбонат
	суппорт	оцинкованное сталь
	распорные рычаги	оцинкованное сталь
	пружины распорных рычагов	сталь
	контакт-детали	электротехническая латунь
	контактные площадки	серебросодержащий припой
Соответствие нормативным документам		Сертификат ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу изделия в течение 8 лет со дня продажи.
Срок службы изделия составляет 10 лет. Дата производства указана на изделии или на этикетке.
За неправильные транспортирование, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственности не несет.
В случае обнаружения неисправности или выхода из строя изделия до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:
115088, Россия, город Москва, улица Южнопортовая, дом 34, строение 2, этаж 1, помещение 1, комнаты 19–27.
Телефон: 8 800 550 90 84.
Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случаях, если изделие:

- вышло из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей и других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
- получило повреждения и/или вышло из строя из-за неправильного монтажа или подключения;
- вышло из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнение и т.п.

Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ «НК LEED LIGHTING CO., LTD»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong.

9. КОМПАНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

ООО «Донэль» (ИНН: 7726658307; КПП: 772301001)
115088, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1,
тел.: 8 (495) 230 31 32, info@donel.su, https://donel.su/
«Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой».